

【ガス工事の参考見積額（標準モデル）】

工事1件当たり 170,773円（税込）

※上記参考見積額は、経済産業省が作成した標準モデルに基づき算定した金額であり、経済産業省から要請に応じて公表するものです。（標準モデルの詳細は下記をご覧ください）

※上記参考見積額は、消費税率10%適用時の金額です。

※上記参考見積額は、お客さま敷地内のガス工事費になります。ガス本支管工事費及び機器費は含まれません。


※ガス工事の実施にあたっては、ガス工事場所の状況やガス工事の内容が標準モデルと異なる場合実際にお客さまに提示する見積金額は、上記参考見積額とは異なることがあります。

見積条件

- ・新築の戸建木造住宅
- ・ガス機器：2台（設計対象は、以下のガス流量とする）
  - a. 24号ふる給湯器【ガス消費量（ガス流量）⇒ 給湯3.71m<sup>3</sup>/h、風呂0.92m<sup>3</sup>/h】
  - b. ビルトインコンロ【ガス消費量（ガス流量）⇒ バーナA 0.35m<sup>3</sup>/h、バーナB 0.35m<sup>3</sup>/h】
- ・ガスメーターまでは、PE管の埋設配管（延長9m）
- ・ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管
- ・機器接続工事は見積りに含む（ガス栓は機器接続ガス栓）
- ・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない
- ・上記以外の口径、配管ルート、支持金具等の仕様は各社の標準仕様による

## 内管工事の標準モデル

内管工事見積用平面図

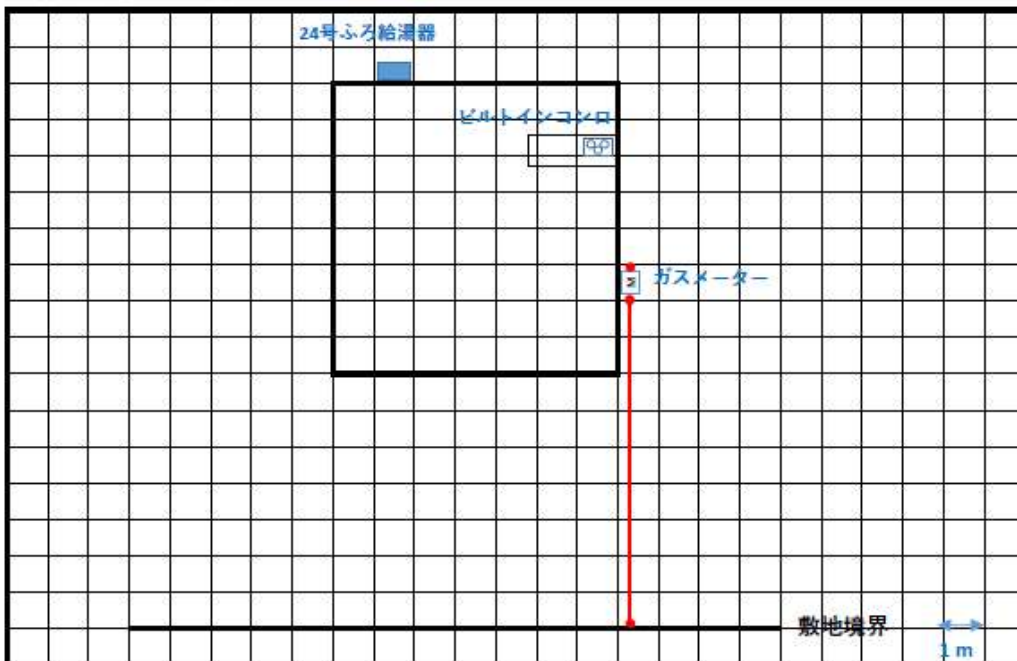

### 見積条件

- ・新築の戸建木造住宅
- ・ガス機器：2台（設計対象は、以下のガス流量とする）
  - ①24号ふろ給湯器【ガス消費量（ガス流量）⇒ 給湯3.71m<sup>3</sup>/h、風呂0.92m<sup>3</sup>/h】
  - ②ビルトインコンロ【ガス消費量（ガス流量）⇒ バーナA 0.35m<sup>3</sup>/h、バーナB 0.35m<sup>3</sup>/h】
- ・ガスメーターまでは、PE管の埋設配管（延長9m）
- ・ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管
- ・機器接続工事は見積りに含む（ガス栓は機器接続ガス栓）
- ・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない
- ・上記以外の口径、配管ルート、支持金具等の仕様は各社の標準仕様による

福井市都市ガス株式会社

参考見積書（新設工事）

工種	形状寸法	単位	数量	単価（材工共）	金額（円）
PE管	30A（材工共）	m	9.0	3,718	33,462
SGP管	25A（材工共）	m	2.0	4,587	9,174
PLS-F管	25A（材工共）	m	0.5	6,584	3,292
フレキシブル（FP）管	25A（材工共）	m	3.8	7,315	27,797
フレキシブル（FP）管	20A（材工共）	m	6.5	5,665	36,823
フレキシブル（FP）管	15A（材工共）	m	0.5	5,192	2,596
宅地掘削	幅30cm深さ50cm	m	9.0	3,542	31,878
ガス管塗装	25A	m	2.0	1,166	2,332
メーターガス栓	25A（材工共）	個	1.0	6,061	6,061
検圧ガス栓	F911（材工共）	個	1.0	2,618	2,618
機器接続ガス栓	20A I	個	1.0	5,918	5,918
機器接続ガス栓	15AL	個	1.0	5,093	5,093
絶縁ソケット	25A	個	1.0	3,729	3,729
工事費計					170,773
合計(税込)					170,773